



Machine with several options
Machine incluant des options

Available in the following versions:

- M500** manual adjustment of height and inclination of the saw blade
- M500 EL** electric adjustment of height and inclination of the saw blade

Disponible dans les versions suivantes:

- M500 M** ajustement manuel de la hauteur et de l'inclinaison de la lame
- M500 EL** ajustement motorisé de la hauteur et de l'inclinaison de la lame

M500 Technical data

Engine power 9.2 kW (12 hp) (S6)
Weight 550 kg
Maximum diameter saw blade: 500 mm
Cutting height under 90°: 175 mm with 500 mm saw
Cutting height under 45°: 120 mm with 500 mm saw
Anodized sliding table with cutting length of 1450 mm
(option 2500 mm)
Maximum width to the right of the saw: 1350 mm
(option 1000 mm)
Optional outrigger table: 1420 x 650mm² (including
crosscut fence with two reversible stops)
Optional digital read out on crosscut fence
Optional digital read out on parallel fence


M500 Données techniques

Moteur 9.2 kW (12cv) (S6)
Poids 550 kg
Diamètre maximal de la lame: 500 mm
Hauteur de coupe avec lame 500 mm à 90°: 175 mm
Hauteur de coupe avec lame 500 mm à 45°: 120 mm
Chariot anodisé à longueur de coupe de 1450 mm
(option 2500 mm)
Largeur de coupe avec guide parallèle: 1350 mm
(option 1000 mm)
En option: table à béquille: 1420 x 650mm², incluant
règle à tronçonner avec deux butées réversibles.
En option: affichage digital sur butée de règle à
tronçonner
En option: affichage digital sur guide parallèle



Cast iron sawing aggregate for high accuracy and stability, rotating on large hulls. The system is maintenance-free and guarantees lifetime precision and smooth movements.

Agrégat de sciage en fonte pour une précision et une stabilité élevées. Le système ne nécessite aucun entretien et garantit une précision à vie et des mouvements fluides.

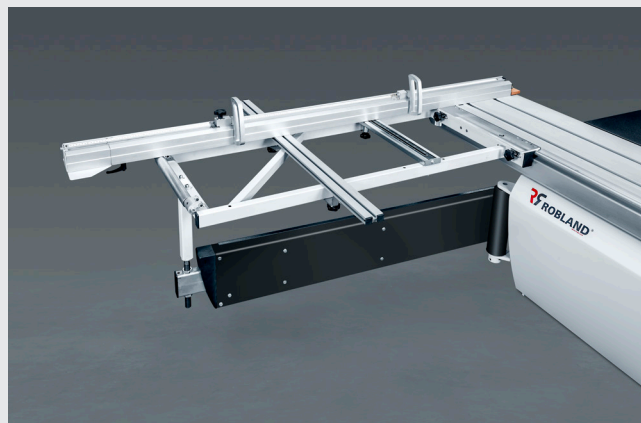

Optional outrigger table: 1420 x 650 mm² including crosscut fence with two reversible stops.

Table à béquille, disponible en option: 1420 x 650 mm² incluant règle à tronçonner avec deux butées réversibles.



Complete with mitre fence with eccentric clamp.

Machine livrée avec guide d'angle avec presseur excentrique.



Optional digital readout on Z400 parallel fence.

Affichage digital sur guide parallèle, disponible en option.

